



191012120154

检测报告

报告编号

HYEP24101819997002

第 1 页 共 8 页

委托单位

扬州秦邮环境检测有限公司

受检客户名称

江苏永辉资源利用有限公司

受检客户地址

高邮市龙虬镇环保产业园

样品类别

废气

江苏恒誉环保科技有限公司



检测说明

报告编号 HYEP24101819997002

第 2 页 共 8 页

1. 检测单位地址：盐城市盐都区盐龙街道办事处中小企业园 2-B-2 幢
2. 本报告无江苏恒誉环保科技有限公司检验检测专用章、骑缝章和授权签字人签发无效。
3. 本报告不得涂改、增删。
4. 本报告只对采样样品检测结果负责。
5. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
6. 未经江苏恒誉环保科技有限公司书面批准，不得部分复制检测报告。
7. 对本报告有疑义，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
8. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。
9. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时状况。

检测单位：江苏恒誉环保科技有限公司

检测地址：江苏省盐城市盐都区盐龙街道办事处中小企业园 2-B-2 幢（D）

检测委托受理电话：0515-81999199

报告质量投诉电话：0515-81992085

编 制：_____ 刘 王 _____

签 发：_____ 刘 美 玲 _____

一 审：_____ 蒋 霞 _____

签发日期：_____ 2024 年 10 月 29 日 _____

二 审：_____ 平 明 _____

采样日期： 2024 年 10 月 19 日

检测日期： 2024 年 10 月 19~22 日

检测报告


报告编号 HYEP24101819997002

第 3 页 共 8 页

样品信息:

检测类别	检测结果	采样人	采样方式	样品状态
有组织废气	详见 (1)	王传恩、李浩绮	连续、瞬时	滤膜、吸收液 滤筒、气袋完好

附图:

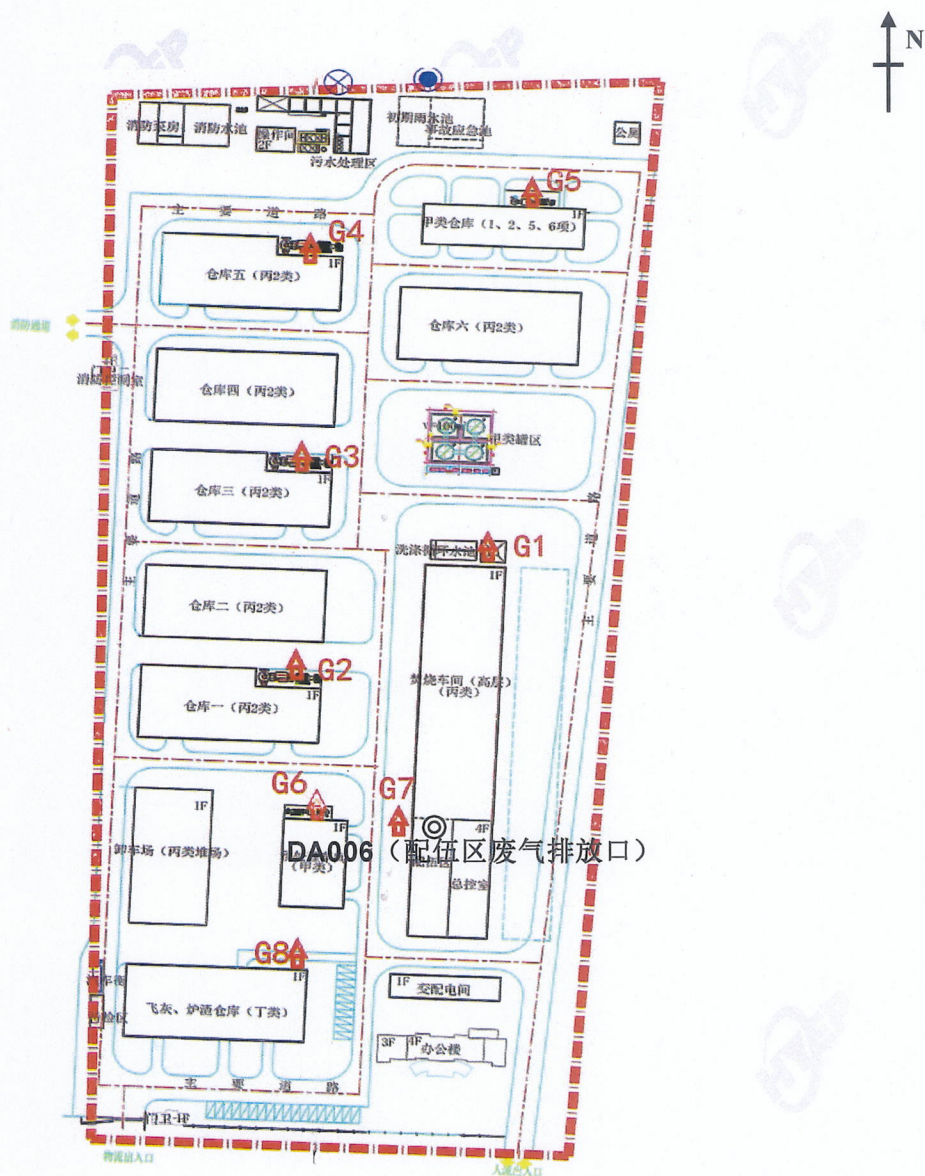

说明: ◎ 表示有组织废气采样点

检测报告

报告编号 HYEP24101819997002

第 4 页 共 8 页

检测结果:

(1) 有组织废气

检测点	检测项目	检测结果				参考 限值
		采样频次	样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	
DA006(配伍区废气 排放口)停炉时监测 2024 年 10 月 19 日	颗粒物	第一次	HYGJ1807-Y6-1-1-D	2.1	0.0239	20mg/m ³ 1kg/h
		第二次	HYGJ1807-Y6-1-2-D	2.2	0.0250	
		第三次	HYGJ1807-Y6-1-3-D	2.0	0.0218	
	氨	第一次	HYGJ1807-Y6-1-1-NH3	1.72	0.0196	8.7kg/h
		第二次	HYGJ1807-Y6-1-2-NH3	1.85	0.0210	
		第三次	HYGJ1807-Y6-1-3-NH3	1.66	0.0189	
	硫化氢	第一次	HYGJ1807-Y6-1-1-H2S	0.01	1.09×10 ⁻⁴	0.58kg/h
		第二次	HYGJ1807-Y6-1-2-H2S	0.01	1.09×10 ⁻⁴	
		第三次	HYGJ1807-Y6-1-3-H2S	ND	/	
	氯化氢	第一次	HYGJ1807-Y6-1-1-HCL	1.8	0.0205	10mg/m ³ 0.18kg/h
		第二次	HYGJ1807-Y6-1-2-HCL	1.1	0.0125	
		第三次	HYGJ1807-Y6-1-3-HCL	1.6	0.0182	
	氟化物	第一次	HYGJ1807-Y6-1-1-FHW	0.38	4.40×10 ⁻³	3mg/m ³ 0.072kg/h
		第二次	HYGJ1807-Y6-1-2-FHW	0.46	5.33×10 ⁻³	
		第三次	HYGJ1807-Y6-1-3-FHW	0.41	4.47×10 ⁻³	
	非甲烷总烃	第一次	HYGJ1807-Y6-1-1-FJ	1.31	0.0149	60mg/m ³ 3kg/h
		第二次	HYGJ1807-Y6-1-2-FJ	0.67	7.62×10 ⁻³	
		第三次	HYGJ1807-Y6-1-3-FJ	1.26	0.0143	
	臭气浓度	第一次	HYGJ1807-Y6-1-1-CQ	851（无量纲）		6000 （无量纲）
		第二次	HYGJ1807-Y6-1-2-CQ	724（无量纲）		
		第三次	HYGJ1807-Y6-1-3-CQ	851（无量纲）		

注: 1. “ND” 表示低于方法检出限,

2. “/” 表示检测项目的排放浓度小于检出限, 排放速率不计算。

3.DA006 配伍区废气采样时, 回转窑停炉, 仅采集配伍区废气。

4.参考限值参照《恶臭污染物排放标准》GB 14554-1993 中表 2, 《大气污染物综合排放标准》

DB 32/4041-2021, 参照标准由客户提供。

检测报告

报告编号 HYEP24101819997002

第 5 页 共 8 页

废气参数:

参数	单位	DA006（配伍区废气排放口）		
		排气筒高度：21m		截面积：0.6361m²
		颗粒物		
		2024 年 10 月 19 日		
		第一次	第二次	第三次
大气压	kPa	102.60	102.60	102.60
温度	℃	23	24	24
流速	m/s	5.4	5.4	5.2
动压	Pa	26	26	24
静压	kPa	0.08	0.04	0.03
水分含量	%	2.3	2.3	2.2
烟气流量	m³/h	12450	12473	11982
标干流量	m³/h	11368	11347	10910

参数	单位	DA006（配伍区废气排放口）	
		排气筒高度：21m	截面积：0.6361m ²
		氨、氯化氢、非甲烷总烃	
		2024 年 10 月 19 日	
大气压	kPa	102.60	
温度	℃	23	
流速	m/s	5.4	
动压	Pa	26	
静压	kPa	0.08	
水分含量	%	2.3	
烟气流量	m ³ /h	12450	
标干流量	m ³ /h	11368	

检测报告

报告编号 HYEP24101819997002

第 6 页 共 8 页

参数	单位	DA006（配伍区废气排放口）	
		排气筒高度：21m	截面积：0.6361m ²
		臭气浓度 2024 年 10 月 19 日	
大气压	kPa	102.60	
温度	℃	24	
流速	m/s	5.4	
动压	Pa	26	
静压	kPa	0.04	
水分含量	%	2.3	
烟气流量	m ³ /h	12473	
标干流量	m ³ /h	11347	

参数	单位	DA006（配伍区废气排放口）	
		排气筒高度：21m	截面积：0.6361m ²
		硫化氢 2024 年 10 月 19 日	
大气压	kPa	102.60	
温度	℃	24	
流速	m/s	5.2	
动压	Pa	24	
静压	kPa	0.03	
水分含量	%	2.2	
烟气流量	m ³ /h	11982	
标干流量	m ³ /h	10910	

检测报告

报告编号HYEP24101819997002

第 7 页 共 8 页

参数	单位	DA006（配伍区废气排放口）		
		排气筒高度：21m		截面积：0.6361m ²
		氟化物		
		2024 年 10 月 19 日		
		第一次	第二次	第三次
大气压	kPa	102.60	102.60	102.60
温度	℃	23	23	24
流速	m/s	5.5	5.5	5.2
动压	Pa	27	27	24
静压	kPa	0.03	0.04	0.01
水分含量	%	2.3	2.2	2.2
烟气流量	m³/h	12690	12687	11983
标干流量	m³/h	11582	11592	10909

仪器信息：

名称	型号	仪器编号	校准/检定有效期
便携式数字温湿仪	FYTH-1 型	HYTE20190208	2025 年 08 月 04 日
数字式精密气压表	FYP-1 型	HYTE20190209	2025 年 08 月 04 日
轻便三杯风向风速表	FYF-1 型	HYTE20190210	2025 年 08 月 04 日
全自动烟尘（气）测试仪	YQ3000-C	HYTE20190183	2025 年 01 月 08 日
全自动烟尘（气）测试仪	YQ3000-C	HYTE20190243	2025 年 10 月 17 日
全自动烟气采样器	MH3001 型	HYTE20200048	2025 年 03 月 09 日
充电便携采气筒	ZJL-B10S	HYTE20200073	/
分光光度计	UV-7504	HYTE20190050	2025 年 02 月 06 日
SQP 型电子天平	QUINTIX65-1CN	HYTE20190054	2025 年 02 月 06 日
离子计	PXSJ-216	HYTE20190069	2025 年 02 月 17 日
电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9246A	HYTE20190072	2024 年 12 月 21 日
紫外可见分光光度计	UV-7504	HYTE20240001	2025 年 03 月 26 日
气相色谱仪	A60	HYTE20200124	2024 年 11 月 30 日

检测报告

报告编号 HYEP24101819997002

第 8 页 共 8 页

本次检测的依据:

检测类别	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限
有组织废气	颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017	1.0mg/m ³
	氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 533-2009	0.25mg/m ³
	硫化氢	亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版 国家环境保护总局 2003 年) 5.4.10 (3)	0.01mg/m ³
	氯化氢	《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》 HJ/T 27-1999	0.9mg/m ³
	氟化物	《大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法》 HJ/T 67-2001	0.03mg/m ³
	臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》 HJ 1262-2022	/
	非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017	0.07mg/m ³

报告结束