



191012120154

检测报告

报告编号

HYEP25012310006003

第 1 页 共 8 页

委托单位

江苏永辉资源利用有限公司

受检客户名称

江苏永辉资源利用有限公司

受检客户地址

高邮市龙虬镇环保产业园

样品类别

废气

江苏恒誉环保科技有限公司



检测说明

报告编号 HYEP25012310006003

第 2 页 共 8 页

1. 检测单位地址：盐城市盐都区盐龙街道办事处中小企业园 2-B-2 幢
2. 本报告无江苏恒誉环保科技有限公司检验检测专用章、骑缝章和授权签字人签发无效。
3. 本报告不得涂改、增删。
4. 本报告只对采样样品检测结果负责。
5. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
6. 未经江苏恒誉环保科技有限公司书面批准，不得部分复制检测报告。
7. 对本报告有疑义，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
8. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。
9. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时状况。

检测单位：江苏恒誉环保科技有限公司

检测地址：江苏省盐城市盐都区盐龙街道办事处中小企业园 2-B-2 幢（D）

检测委托受理电话：0515-81999199

报告质量投诉电话：0515-81992085

编 制：乐小玉

签 发：刘美玲

一 审：陈露

签发日期：2025年2月20日

二 审：陈露

采样日期：2025 年 02 月 06 日

检测日期：2025 年 02 月 07~08 日

检测报告


报告编号 HYEP25012310006003

第 3 页 共 8 页

样品信息:

检测类别	检测结果	采样人	采样方式	样品状态
有组织废气	详见 (1)	曹鹏、翟浩文	连续、瞬时	滤膜、吸收液 气袋、滤筒完好

附图:

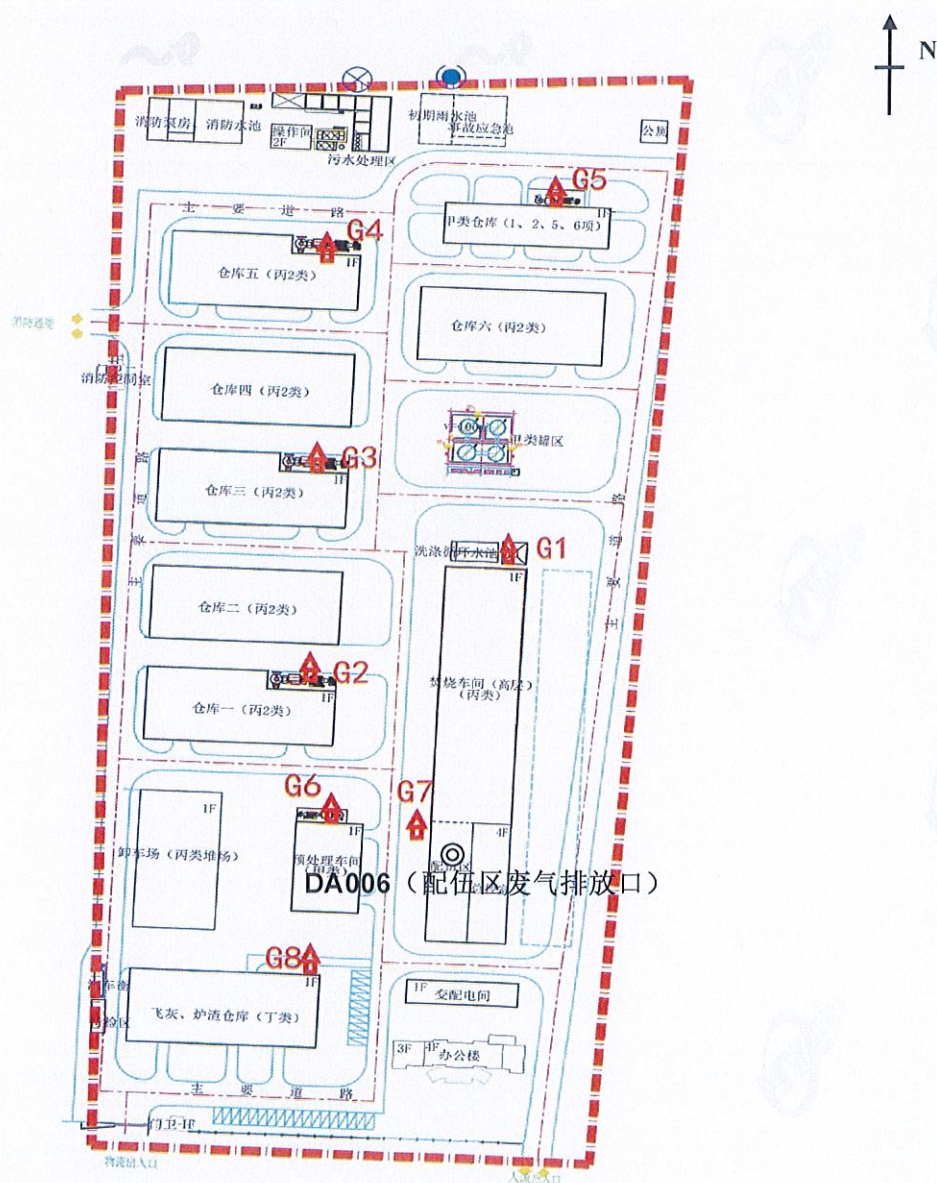

说明: ◎表示有组织废气采样点

检测报告

报告编号
 HYEP25012310006003
 第 4 页 共 8 页

检测结果：
 (1) 有组织废气

检测点位	DA006（配伍区废气排放口）		采样日期	2025 年 02 月 06 日		
排气筒高度	21m	截面积	0.6361m²	大气压	102.50kPa	
检测项目		检测结果				
		单位	第一次	第二次	第三次	参考限值
废气参数	温度	℃	17	18	17	/
	流速	m/s	3.6	3.3	3.3	/
	动压	Pa	12	10	10	/
	静压	kPa	0.00	0.00	0.00	/
	水分含量	%	2.7	2.6	2.5	/
	烟气流量	m³/h	8386	7667	7652	/
	标干流量	m³/h	7770	7087	7105	/
颗粒物	样品编号		HYHA2307-Y1-1-1-D	HYHA2307-Y1-1-2-D	HYHA2307-Y1-1-3-D	/
	排放浓度	mg/m³	3.3	3.6	3.0	20
	排放速率	kg/h	0.0256	0.0255	0.0213	1
臭气浓度	样品编号		HYHA2307-Y1-1-1-CQ	HYHA2307-Y1-1-2-CQ	HYHA2307-Y1-1-3-CQ	/
	排放浓度	无量纲	977	851	851	6000
备注	1. DA006 配伍区废气采样时，回转窑停炉，仅采集配伍区废气。 2. 参考限值由客户提供。					

检测报告

报告编号 HYEP25012310006003

第 5 页 共 8 页

检测点位	DA006（配伍区废气排放口）		采样日期	2025 年 02 月 06 日		
排气筒高度	21m	截面积	0.6361m²	大气压	102.50kPa	
检测项目		检测结果				
		单位	第一次	第二次	第三次	参考限值
废气参数	温度	℃	17	17	18	/
	流速	m/s	3.5	3.5	3.6	/
	动压	Pa	11	11	12	/
	静压	kPa	0.00	-0.02	-0.03	/
	水分含量	%	2.7	2.6	2.7	/
	烟气流量	m³/h	8029	8028	8401	/
	标干流量	m³/h	7439	7445	7756	/
氟化物	样品编号		HYHA2307-Y1-1-1-FHW	HYHA2307-Y1-1-2-FHW	HYHA2307-Y1-1-3-FHW	/
	排放浓度	mg/m³	0.30	0.35	0.20	3
	排放速率	kg/h	2.23×10 ⁻³	2.61×10 ⁻³	1.55×10 ⁻³	0.072
备注	1. DA006 配伍区废气采样时，回转窑停炉，仅采集配伍区废气。 2. 参考限值由客户提供。					

检测报告

报告编号 HYEP25012310006003

第 6 页 共 8 页

检测点位		DA006（配伍区废气排放口）		采样日期		2025 年 02 月 06 日	
排气筒高度		21m	截面积	0.6361m²		大气压	102.50kPa
检测项目			检测结果				
			单位	第一次	第二次	第三次	参考限值
废气参数	温度	℃	17				/
	流速	m/s	3.6				/
	动压	Pa	12				/
	静压	kPa	0.00				/
	水分含量	%	2.7				/
	烟气流量	m³/h	8386				/
	标干流量	m³/h	7770				/
氨	样品编号		HYHA2307-Y1-1-1-NH3	HYHA2307-Y1-1-2-NH3	HYHA2307-Y1-1-3-NH3	/	
	排放浓度	mg/m³	1.42	1.53	1.62	/	
	排放速率	kg/h	0.0110	0.0119	0.0126	8.7	
非甲烷总烃	样品编号		HYHA2307-Y1-1-1-FJ	HYHA2307-Y1-1-2-FJ	HYHA2307-Y1-1-3-FJ	/	
	排放浓度	mg/m³	1.16	1.37	1.07	60	
	排放速率	kg/h	9.01×10 ⁻³	0.0106	8.31×10 ⁻³	3	
硫化氢	样品编号		HYHA2307-Y1-1-1-H2S	HYHA2307-Y1-1-2-H2S	HYHA2307-Y1-1-3-H2S	/	
	排放浓度	mg/m³	0.02	0.02	0.02	/	
	排放速率	kg/h	1.55×10 ⁻⁴	1.55×10 ⁻⁴	1.55×10 ⁻⁴	0.58	
备注		1.DA006 配伍区废气采样时，回转窑停炉，仅采集配伍区废气。 2.参考限值由客户提供。					

检测报告

报告编号 HYEP25012310006003

第 7 页 共 8 页

检测点位	DA006（配伍区废气排放口）		采样日期		2025 年 02 月 06 日	
排气筒高度	21m	截面积	0.6361m²		大气压	102.50kPa
检测项目		检测结果				
		单位	第一次	第二次	第三次	参考限值
废气参数	温度	℃	18			/
	流速	m/s	3.3			/
	动压	Pa	10			/
	静压	kPa	0.00			/
	水分含量	%	2.6			/
	烟气流量	m³/h	7667			/
	标干流量	m³/h	7087			/
氯化氢	样品编号		HYHA2307-Y1-1-1-HCL	HYHA2307-Y1-1-2-HCL	HYHA2307-Y1-1-3-HCL	/
	排放浓度	mg/m³	ND	ND	ND	10
	排放速率	kg/h	/	/	/	0.18
备注	1. “ND” 表示低于方法检出限。 2. “/” 表示检测项目的排放浓度小于检出限，排放速率不计算。 3.DA006 配伍区废气采样时，回转窑停炉，仅采集配伍区废气。 4.参考限值由客户提供。					

检测报告

报告编号 HYEP25012310006003

第 8 页 共 8 页

仪器信息:

名称	型号	仪器编号	校准/检定有效期
便携式数字温湿仪	FYTH-1 型	HYTE20190041	2025 年 10 月 17 日
数字式精密气压表	FYP-1 型	HYTE20190042	2025 年 06 月 20 日
轻便三杯风向风速表	FYF-1 型	HYTE20190043	2025 年 10 月 17 日
全自动烟尘 (气) 测试仪	YQ3000-C	HYTE20190182	2026 年 01 月 02 日
全自动烟尘 (气) 测试仪	YQ3000-C	HYTE20190183	2026 年 01 月 02 日
全自动烟气采样器	MH3001 型	HYTE20200049	2025 年 03 月 22 日
固定源恶臭采样器	5L	HYTE20190024	/
充电便携采气筒	ZJL-B01S	HYTE20200122	/
紫外可见分光光度计	UV-7504	HYTE20190050	2026 年 01 月 23 日
紫外可见分光光度计	UV-7504	HYTE20240001	2025 年 03 月 26 日
SQP 型电子天平	QUINTIX65-1CN	HYTE20190054	2026 年 01 月 23 日
离子计	PXSJ-216	HYTE20190069	2026 年 02 月 11 日
电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9246A	HYTE20190072	2025 年 12 月 12 日
气相色谱仪	G5	HYTE20190178	2025 年 06 月 03 日

本次检测的依据:

检测类别	检测项目	检测标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	方法检出限
有组织废气	颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017	1.0mg/m ³
	氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 533-2009	0.25mg/m ³
	硫化氢	亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版 国家环境保护总局 2003 年) 5.4.10 (3)	0.01mg/m ³
	氯化氢	《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》 HJ/T 27-1999	0.9mg/m ³
	氟化物	《大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法》 HJ/T 67-2001	0.03mg/m ³
	臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》 HJ 1262-2022	/
	非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017	0.07mg/m ³

报告结束