



检测报告



报告编号 A2200161632103C

第 1 页 共 10 页

委托单位 江苏永辉资源利用有限公司

受检单位 江苏永辉资源利用有限公司

受检单位地址 高邮市龙虬镇环保工业园

样品类型 废气

报告用途 自检

淮安市华测检测技术有限公司



No.4028253CE6

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.0

报告说明

报告编号 A2200161632103C

第 2 页 共 10 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。
9. 检测地点：CTI 实验室中国淮安市清江浦区水渡口大道 121 号。

淮安市华测检测技术有限公司

联系地址：淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

邮政编码：223001

检测委托受理电话：0517-89909225

报告质量投诉电话：0517-89909290

编制：

孟新

签发：

王克云

审核：

翟燕

签发人职位：

实验室经理

签发日期：

2020/09/04

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05


版本/版次：1.0

检测结果

报告编号 A2200161632103C

第 3 页共 10 页

附：检测点位示意图（项目所在地位置：东经 119.527359° 北纬 32.856521°）

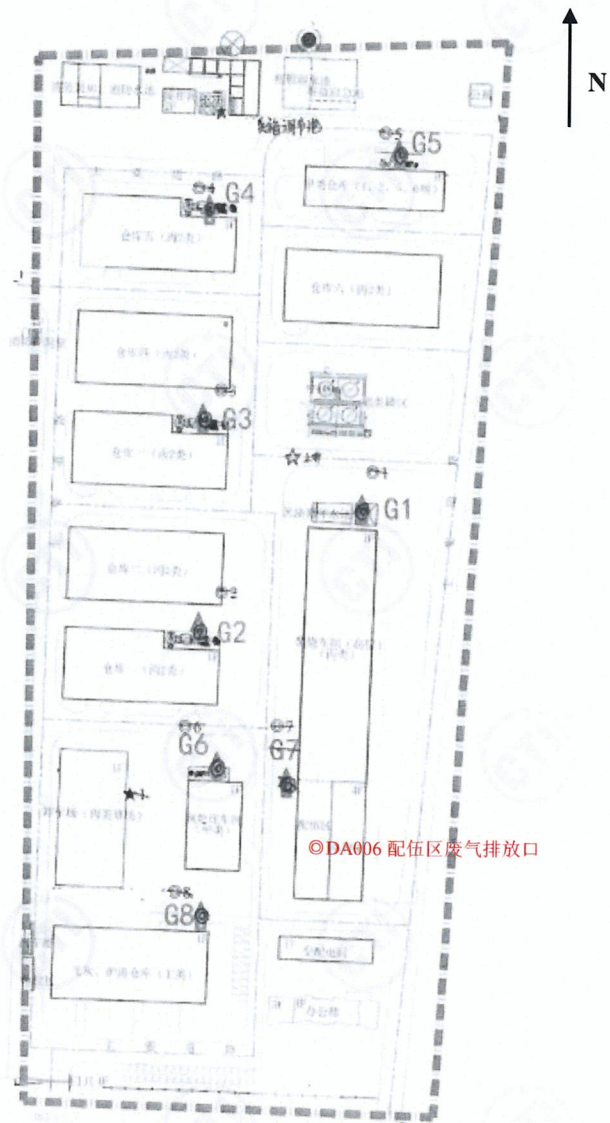

说明：◎工业废气采样点

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次：1.0

检测结果

报告编号 A2200161632103C

第 4 页共 10 页

表 1:

样品信息:			
检测类型	采样介质	采样方式	采样人员
废气	吸收液、吸附管	连续	刘烨、沈玮瑾

表 2:

样品信息:				
样品类型		工业废气		
采样点名称		DA006 配伍区废气排放口		
采样日期		2020-08-27	检测日期	2020-08-27~2020-08-31
采样方式		连续	样品状态	完好
排气筒高度/m		21.0	排气筒面积 m ²	0.5675
检测结果:				
样品编号	检测项目 频次		结果	
			DA006 配伍区废气排放口	
			实测浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h
HAM8110 6003	挥发性有机物	2-壬酮	ND	/
		2-庚酮	ND	/
		1-十二烯	ND	/
		1-癸烯	ND	/
		3-戊酮	ND	/
		丙二醇单甲醚乙 酸酯	ND	/
		丙酮	ND	/
		乙苯	ND	/
		乙酸丁酯	ND	/
		乙酸乙酯	ND	/
		乳酸乙酯	ND	/
		六甲基二硅氧烷	ND	/
		对/间二甲苯	ND	/
		异丙醇	ND	/
		正己烷	ND	/
		正庚烷	ND	/
		环戊酮	ND	/
		甲苯	ND	/

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.0

检测结果

报告编号 A2200161632103C

第 5 页共 10 页

接上表:

检测结果:				
样品编号	检测项目 频次		结果	
			DA006 配伍区废气排放口	
			实测浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h
HAM8110 6003	挥发性有机物	苯	5×10 ⁻³	2.95×10 ⁻⁵
		苯乙烯	ND	/
		苯甲醚	ND	/
		苯甲醛	ND	/
		邻二甲苯	ND	/
		总量（24 种）	0.056	3.31×10 ⁻⁴
天津市地方标准 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 (DB12/524-2014) 表 2 其他行业			80	4.7

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.0

检测结果

报告编号 A2200161632103C

第 6 页共 10 页

接上表:

检测结果:				恶臭污染物 排放标准 GB14554-93 表 2 (排放量, kg/h)
样品编号	检测项目	结果		
		DA006 配伍区废气排放口		
		实测浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	
HAM81106002	硫化氢	0.06	3.54×10^{-4}	0.58
HAM81106001	氨	0.57	3.37×10^{-3}	8.7
采样参数:				
测试项目		参数	单位	结果
挥发性有机物、氨、硫化氢		含湿量	%	3.10
		大气压	kPa	100.30
		平均流速	m/s	3.4
		平均烟温	℃	38.4
		标干流量	m³/h	5908
		烟气流量	m³/h	7025

注: 1. “ND” 表示未检出。

2. “/” 表示检测项目的排放浓度小于检出限, 故排放速率无需计算。

3. DA006 配伍区废气排放口采样点位由客户指定。

4. 排气筒高度由客户提供。

5. 总量为各分量之和, 低于检出限时, 以检出限的二分之一代入计算。

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.0

检测结果

报告编号 A2200161632103C

第 7 页共 10 页

表 3:

测试方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称、型号及编号
废气	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》 (第四版增补版) 国家环保总局 (2007 年) 亚甲基蓝分光光度法 5.4.10 (3)	0.01 mg/m ³	紫外可见分光光度计 (UV) UV-7504 TTE20171231
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	0.25 mg/m ³	紫外可见分光光度计 (UV) UV-7504 TTE20171231
	挥发性有机物	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	1-癸烯: 0.003 mg/m ³	气相色谱质谱联用仪 (GCMS) 7890B-5977A TTE20151191
		固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	1-十二烯: 0.008 mg/m ³	气相色谱质谱联用仪 (GCMS) 7890B-5977A TTE20151191
		固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	2-庚酮: 0.001 mg/m ³	气相色谱质谱联用仪 (GCMS) 7890B-5977A TTE20151191
		固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	2-壬酮: 0.003 mg/m ³	气相色谱质谱联用仪 (GCMS) 7890B-5977A TTE20151191
		固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	3-戊酮: 0.002 mg/m ³	气相色谱质谱联用仪 (GCMS) 7890B-5977A TTE20151191
		固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	苯: 0.004 mg/m ³	气相色谱质谱联用仪 (GCMS) 7890B-5977A TTE20151191

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.0

检测结果

报告编号 A2200161632103C

第 8 页共 10 页

接上表:

测试方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准(方法)名称 及编号(含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称、型号及编号
废气	挥发性有机物	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	苯甲醚: 0.003 mg/m ³	气相色谱质谱联用 仪(GCMS) 7890B-5977A TTE20151191
		固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	苯甲醛: 0.007 mg/m ³	气相色谱质谱联用 仪(GCMS) 7890B-5977A TTE20151191
		固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	苯乙烯: 0.004 mg/m ³	气相色谱质谱联用 仪(GCMS) 7890B-5977A TTE20151191
		固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	丙二醇单甲 醚乙酸酯: 0.005 mg/m ³	气相色谱质谱联用 仪(GCMS) 7890B-5977A TTE20151191
		固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	丙酮: 0.01 mg/m ³	气相色谱质谱联用 仪(GCMS) 7890B-5977A TTE20151191
		固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	对/间二甲 苯: 0.009 mg/m ³	气相色谱质谱联用 仪(GCMS) 7890B-5977A TTE20151191
		固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	环戊酮: 0.004 mg/m ³	气相色谱质谱联用 仪(GCMS) 7890B-5977A TTE20151191
		固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	甲苯: 0.004 mg/m ³	气相色谱质谱联用 仪(GCMS) 7890B-5977A TTE20151191

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.0

检测结果

报告编号 A2200161632103C

第 9 页共 10 页

接上表:

测试方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称、型号及编号
废气	挥发性有机物	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	邻二甲苯: 0.004 mg/m ³	气相色谱质谱联用 仪 (GCMS) 7890B-5977A TTE20151191
		固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	六甲基二硅 氧烷: 0.001 mg/m ³	气相色谱质谱联用 仪 (GCMS) 7890B-5977A TTE20151191
		固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	乳酸乙酯: 0.007 mg/m ³	气相色谱质谱联用 仪 (GCMS) 7890B-5977A TTE20151191
		固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	乙苯: 0.006 mg/m ³	气相色谱质谱联用 仪 (GCMS) 7890B-5977A TTE20151191
		固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	乙酸丁酯: 0.005 mg/m ³	气相色谱质谱联用 仪 (GCMS) 7890B-5977A TTE20151191
		固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	乙酸乙酯: 0.006 mg/m ³	气相色谱质谱联用 仪 (GCMS) 7890B-5977A TTE20151191
		固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	异丙醇: 0.002 mg/m ³	气相色谱质谱联用 仪 (GCMS) 7890B-5977A TTE20151191
		固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	正庚烷: 0.004 mg/m ³	气相色谱质谱联用 仪 (GCMS) 7890B-5977A TTE20151191

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.0

检测结果

报告编号 A2200161632103C

第 10 页共 10 页

接上表:

测试方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称、型号及编号
废气	挥发性有机物	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	正己烷: 0.004 mg/m ³	气相色谱质谱联用 仪 (GCMS) 7890B-5977A TTE20151191

报告结束

淮安市华测检测技术有限公司

淮安市清江浦区水渡口大道 121 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.0